PICマイコンによる進入警報装置回路図

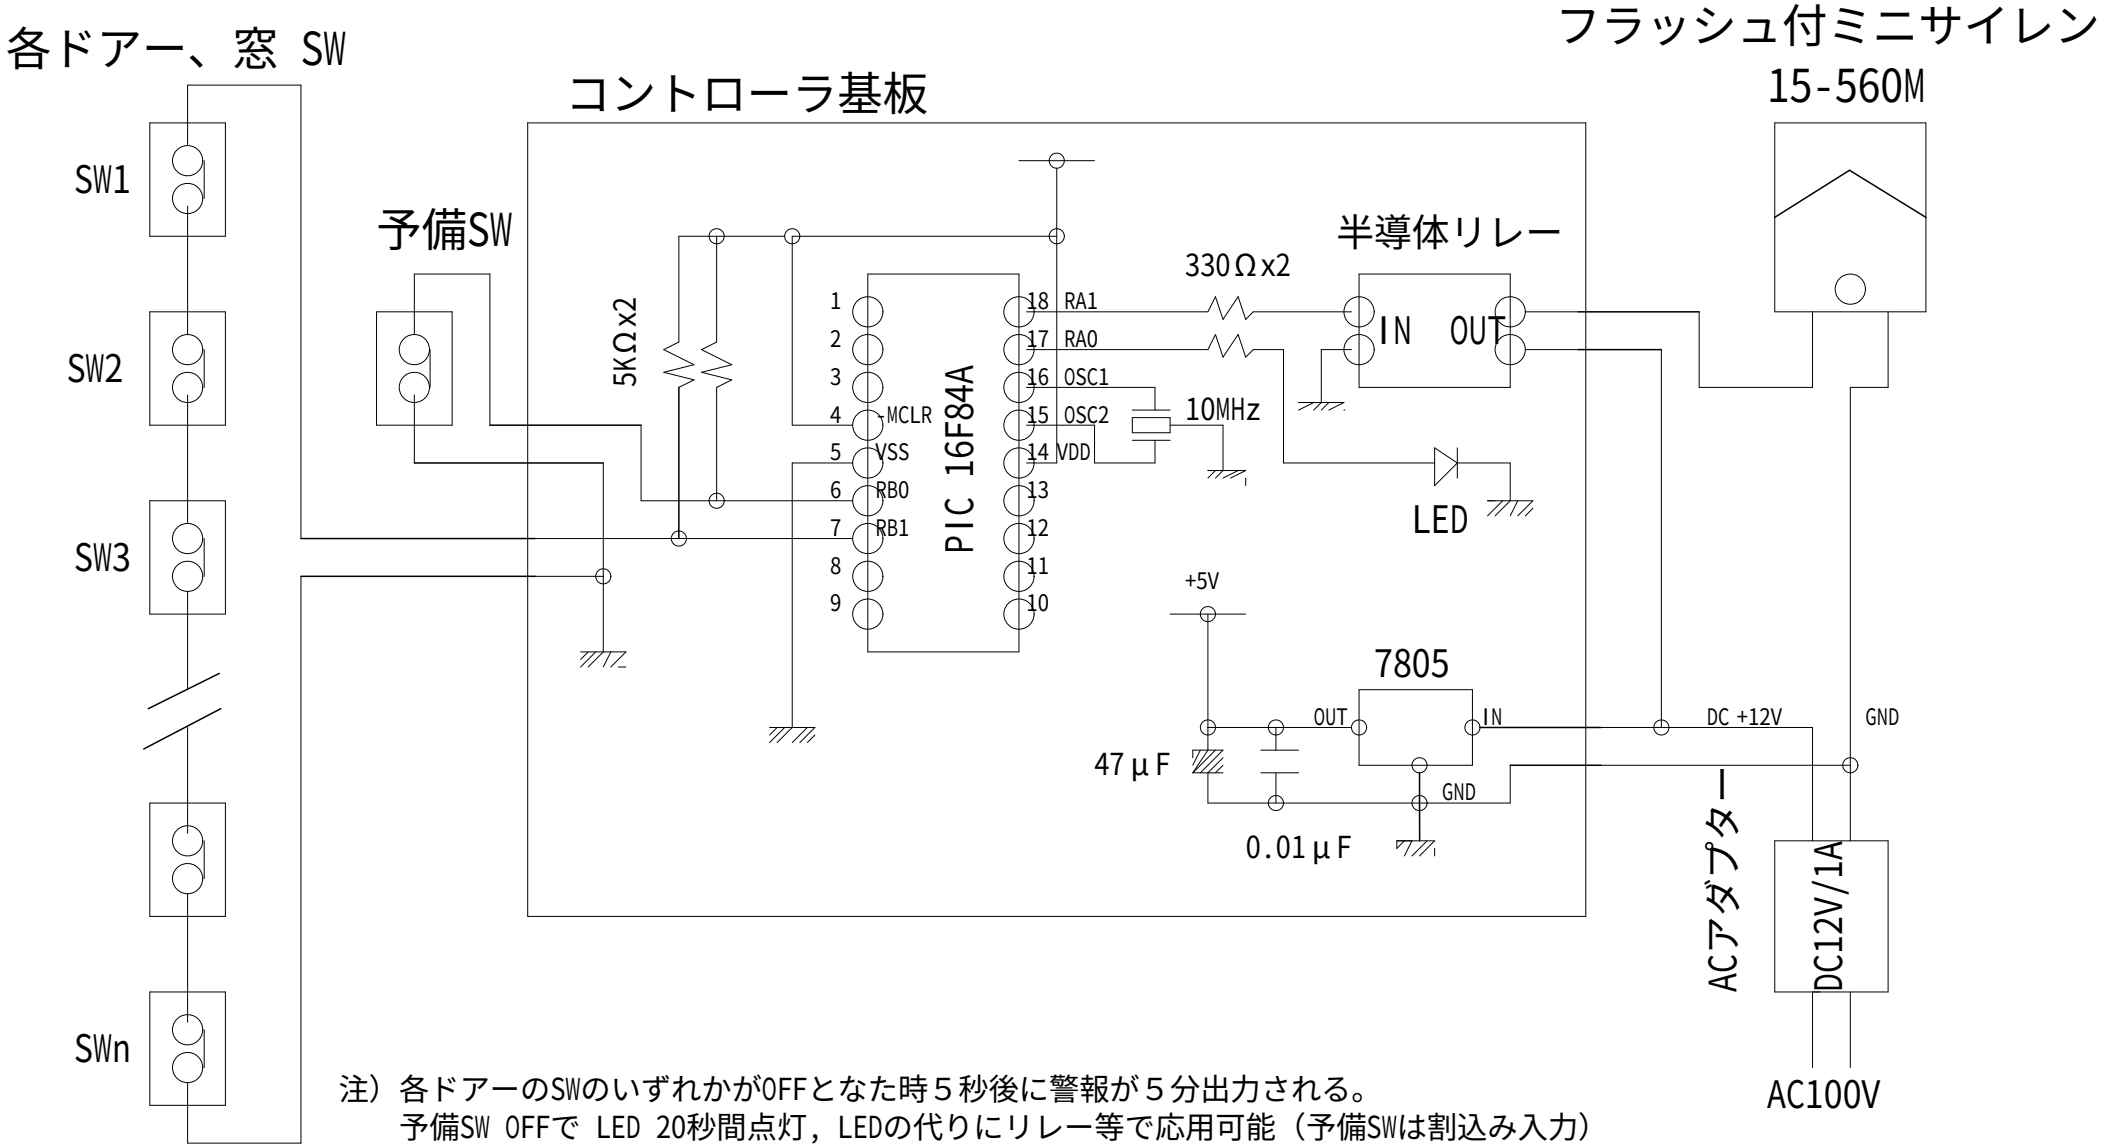

注）各ドアーのSWのいずれかがOFFとなた時５秒後に警報が５分出力される。
予備SW OFFで LED 20秒間点灯，LEDの代りにリレー等で応用可能（予備SWは割込み入力）
ソフトはホームページ掲載のものを使用のこと。